

# NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 mm veids A

**NORGIPS®**

Ģipškartona loksne skaņu izolējoša



## PRODUKTA APRAKSTS

Skaņu izolējošas ģipškartona loksnes, tās garākā mala ir aplikta ar kartonu un plakana, bet īsā mala ir taisni nogriezta. Plātnes ģipša serdenim ir palielināts blīvums, un, pateicoties modifikācijai, tas ir elastīgāks, kas ļauj paaugstināt akustisko izolāciju.

Krāsas - kartons ivory krāsā ar ziliem uzrakstiem.

## PIELIETOJUMS

Ģipškartons izmantošanai celtniecībā ēku iekšpusē. To lieto visu veidu ēkām un izmantošanai sausās izbūves sistēmās, kuras izmanto telpās ar relatīvo mitrumu ne vairāk kā 70%. Maksimālā uzklāšanas temperatūra ir 50°C. Paredzēta akustiskām sistēmām ar nepieciešamo augsto skaņas izolāciju. Produkts tiek izmantots telpu skaņas izolācijai. Plātnes tiek izmantotas starpsienu apšuvumam, sienu segumiem, piekārtajiem griesti un bēniņu apbūvei.

## TEHNISKIE DATI


|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Malas veids                           | NORGIPS AK   |
| Reakcija uz uguni                     | A2-s1, d0    |
| Lieces izturība [N]:                  |              |
| Garenvirziens                         | ≥550         |
| Šķērsvirziens                         | ≥210         |
| Difūzijas pretestības koeficients [μ] | 10           |
| Siltumvadītspēja [λ]:                 | 0,25 W/(m*K) |



**Plātne + Profils + Masa + Piederumi = NORGIPS risinājums**

### PRIEKŠROCĪBAS

- **Skaņas izolācija.** Lielā svara un īpašo piedevu dēļ produktam ir labāki parametri, kas uzlabo starpsienas akustisko izolāciju.
- **AK mala.** Gareniskās malas saplacināšana atvieglo paneļa savienojuma apdari. Pateicoties atbilstošai profilēšanai un Norgips sistēmas izlīdzinošo savienojumu un šuvju lentu izmantošanai šuves apdarei, mēs iegūstam maksimāli izturīgu savienojumu.

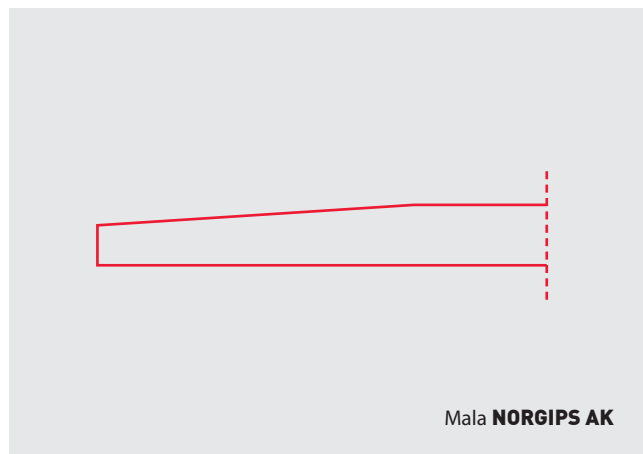

Mala **NORGIPS AK**

### IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

| Biezums<br>(mm) | Platums<br>(mm) | Garums<br>(mm) | Daudzums uz paletes |        | Svars [kg/m²] |        |
|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|--------|---------------|--------|
|                 |                 |                | [gab]               | (m²)   | 1 m²          | Pallet |
| 12,5            | 1200            | 2600           | 64                  | 199,68 | 9,0           | 1797   |

### NORĀDĪJUMI

NORGIPS ģipškartona plāksnes jāizmanto saskaņā ar NORGIPS sistēmas ieteikumiem. Glabāšana: plātnes jāuzglabā uz līdzenas virsmas, vēlams uz paletes. Jāaizsargā no mitruma. Pārvadājumi būvlaukumā: ģipškartona plāksnes

### PAPILDU INFORMĀCIJA

Standarts: EN 520:2004+A1:2009 "Ģipškartona loksnes. Definīcijas, prasības un testa metodes".

Veiktspējas deklarācijas: pieejamas vietnē [www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

**Norgips Sp. z o.o.**  
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā  
Daugavgrīvas iela 83/89  
Rīga LV-1007  
+371 674 706 14  
[www.norgips.lv](http://www.norgips.lv)

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šīs ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, mēs paturam tiesības mainīt

parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.