


NORGIPS S GKF 12,5 mm veids DF

NORGIPS®

Ugunsizturīgs ģipškartons

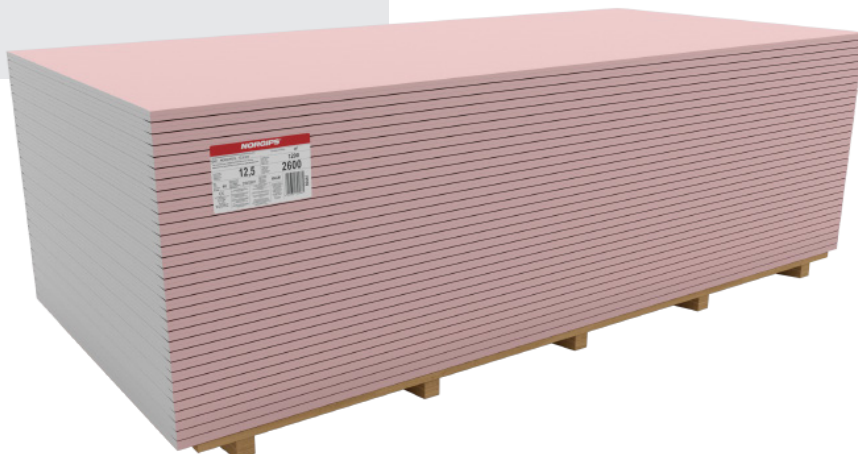

PRODUKTA APRAKSTS

Ugunsizturīgs ģipškartons, tā garākā mala ir aplukta ar kartonu un plakana, bet īsā mala ir taisni nogriezta. Loksnes ģipša serdenim ir palielināts blīvums un stikla šķiedras stiegrojums.

Krāsa - sārts kartons ar sarkaniem uzrakstiem.

PIELIETOJUMS

Ģipškartons izmantošanai celtniecībā ēku iekšpusē. To lieto visu veidu ēkām un izmantošanai sausās izbūves sistēmās, kuras izmanto telpās ar relatīvo mitrumu ne vairāk kā 70%. Maksimālā uzklāšanas temperatūra ir 50°C. Loksnes izmanto kā starpsienu un pārseguma sienu apšuvumu, piekārtu griestu un bēniņu izbūvē, lai iegūtu barjeras ar noteiktu uguns pretestību (ne vairāk kā EI 180).

TEHNISKIE DATI


Malas veids	NORGIPS AK
Reakcija uz uguni	A2-s1, d0
Lieces izturība [N]:	
Garenvirziens	≥550
Šķērsvirziens	≥210
Ģipša kodola blīvums [kg/m³]	≥800
Difūzijas pretestības koeficients [μ]	10
Siltumvadītspēja [λ]:	0,25 W/(m*K)



Plātne + Profils + Masa + Piederumi = NORGIPS risinājums

PRIEKŠROCĪBAS

- **Ugunsdroša.** Tās kodolā ir stikla šķiedra, kas paaugstina ģipša serdes kohēziju augstā temperatūrā.
- **AK mala.** Gareniskās malas saplacināšana atvieglo paneļa savienojuma apdari. Pateicoties atbilstošai profilēšanai un Norgips sistēmas izlīdzinošo savienojumu un šuvju lentu izmantošanai šuves apdarei, mēs iegūstam maksimāli izturīgu savienojumu.

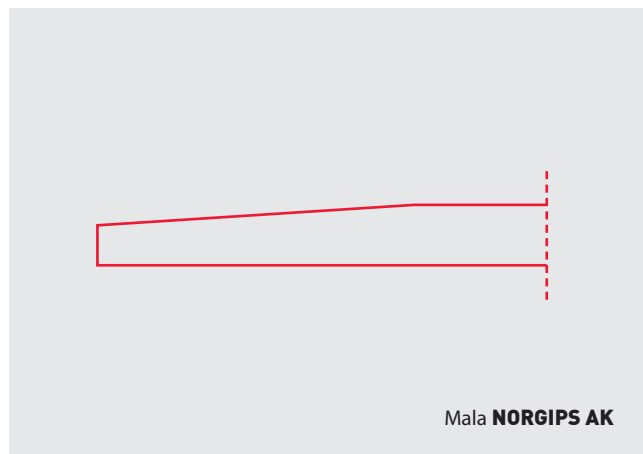

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Daudzums uz paletes		Svars [kg/m²]	
			[gab]	(m²)	1 m²	Palete
12,5	1200	2600	60	187,20	10,1	1891
12,5	1200	3000	60	216,00	10,1	2182

NORĀDĪJUMI

NORGIPS ģipškartona plāksnes jāizmanto saskaņā ar NORGIPS sistēmas ieteikumiem. Glabāšana: plātnes jāuzglabā uz līdzenas virsmas, vēlams uz paletes. Jāaizsargā no mitruma. Pārvadājumi būvlaukumā: ģipškartona plāksnes tiek transportētas ar vertikāli sagrieztu malu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Standarts: EN 520:2004+A1:2009 "Ģipškartona loksnes. Definīcijas, prasības un testa metodes".

Veiktspējas deklarācijas: pieejamas vietnē www.norgips.lv

Norgips Sp. z o.o.
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā
Daugavgrīvas iela 83/89
Rīga LV-1007
+371 674 706 14
www.norgips.lv

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, mēs paturam tiesības mainīt

parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.