

NORGIPS Q GKBI 12,5 mm veids H2

NORGIPS®

Ģipškartons ar samazinātu ūdens absorbciju



PRODUKTA APRAKSTS

Impregnēts ģipškartons ar paaugstinātu izturību pret mitrumu. Ģipškartonam ir saplacināta garā mala, kas izklāta ar kartonu un taisni nogriezta īsā mala. Kodolam pievienots hidroforu komponents (parafins vai silikons).

Krāsa - zaļš kartons ar zilu aprakstu un lielu Norgips Q marķējumu.

PIELIETOJUMS

Ģipškartons izmantošanai iekštelpās. Izmanto visu veidu konstrukcijās un ģipškartona sistēmās telpās ar augstu mitruma līmeni (vannas istabās, virtuvēs). Šajās telpās relatīvais mitrums var pārsniegt 70%, bet ne vairāk kā 85% un ne vairāk kā 10 stundas dienā. Maksimālā uzklāšanas temperatūra ir 50°C.

TEHNISKIE DATI


Malas veids	NORGIPS AK
Reakcija uz uguni	A2-s1, d0
Lieces izturība [N]:	
Garenvirziens	≥550
Příčný směr	≥210
Difūzijas pretestības koeficients [μ]	10
Celková pohlītelnost vody [%]	≤10
Povrchová pohlītelnost vody [g/m ²]	220
Siltumvadītspēja [λ]:	0,25 W/(m*K)



Plātne + Profils + Masa + Piederumi = NORGIPS risinājums

PRIEKŠROCĪBAS

- **Impregnēta.** Pateicoties impregnēšanai, plātnei piemīt mazākas ūdens absorbcijas īpašības.
- **AK mala.** Gareniskās malas saplacināšana atvieglo paneļa savienojuma izveidošanu. Pateicoties novatoriskajai malu profilēšanai un Norgips sistēmas špakteles un lentu izmantošanai, izveidojam savienojumu ar maksimālu izturību

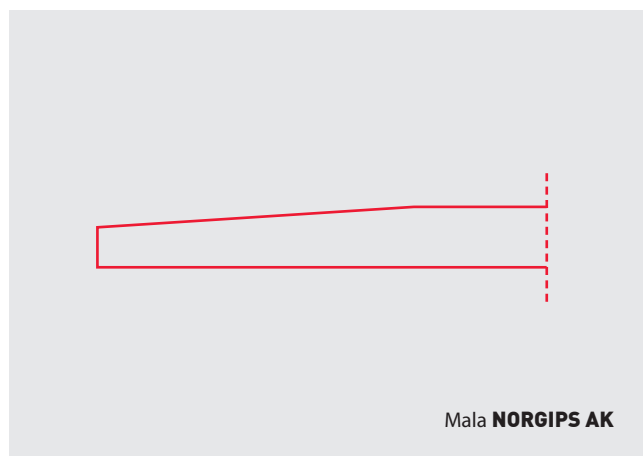

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

Biezums (mm)	Platums (mm)	Garums (mm)	Daudzums uz paletes		Svars [kg/m ²]	
			[gab]	(m ²)	1 m ²	Palete
12,5	1200	2000	60	144,00	8,8	1268
12,5	1200	2500	60	180,00	8,8	1584
12,5	1200	2600	60	187,20	8,8	1647
12,5	1200	3000	60	216,00	8,8	1901

NORĀDĪJUMI

NORGIPS ģipškartona plāksnes jāizmanto saskaņā ar NORGIPS sistēmas ieteikumiem.

Glabāšana: plātnes jāuzglabā uz līdzenas virsmas, vēlams uz paletes. Aizsargāt pret mitrumu.

Transports būvniecības vietā: Pārnēsim ģipškartona plāksnes ar vertikāli sagrieztu malu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Standarts EN 520:2004+A1:2009 „Ģipškartona plāksnes - Definīcijas, prasības un testa metodes”.

Īpašību deklarācija: lejupielādēt vietnē www.norgips.lv

Norgips Sp. z o.o.
Pastāvīgā Pārstāvniecība Latvijā
Daugavgrīvas iela 83/89
Rīga LV-1007
+371 674 706 14
www.norgips.lv

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija ir tikai produkta apraksts. Šis ir vispārīgas vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, mēs paturam tiesības mainīt

parametrus bez iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar būt pamats jebkādam pretenzijām. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.